

Récepteur Bluetooth sans fil



Manuel de l'Utilisateur (Français)

Merci d'avoir utilisé le récepteur HIFI Bluetooth. Le produit dispose d'une batterie rechargeable polymère intégrée et d'un bouton multifonction, très pratique et simple à utiliser.

Caractéristiques:

La puce a un circuit d'envoi de signal amélioré intégré, une connexion rapide, une longue distance, une tonalité stable et continue. La puce intègre des circuits d'annulation d'écho AEC et d'annulation de bruit ANC, ce qui rend la qualité sonore pure et belle. Le produit a des fonctions telles que la connexion automatique de la mémoire. Le récepteur HIFI Bluetooth peut mettre à niveau vos appareils audio en Bluetooth à la maison ou en voiture. Profitez simplement de votre musique sans fil à tout moment.

1. Principaux indicateurs de produit:

Versión Bluetooth : 5.0

Compatibility: Compatibilité : Système Android, téléphone portable ou tablette système IOS, et tous les appareils audio Bluetooth, etc.

Distance de transmission: > 10M (lieu ouvert)

Courant de travail: 15MA

Batterie: 300MA

Horaires de travail : environ 15H


Temps de charge : environ 2.5H

Mode de connexion de sortie : interface stéréo double sortie 3,5 MM

2. Instruction d'opération:

Schéma d'interface:

sortie audio aux 1 port, de charge type-c, sortie audio aux 2

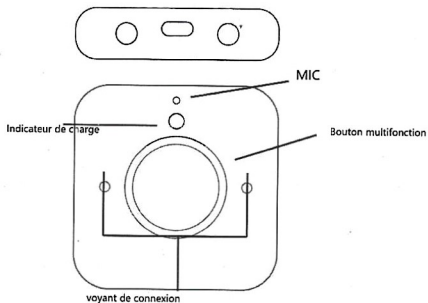

3. Fonctionnement fonctionnel:

1. Marche / arrêt

Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 3 secondes pour allumer l'adaptateur et le

voyant s'allumera. Appuyez longuement à nouveau pendant 3 secondes pour éteindre et le voyant s'éteint.

Le produit s'éteindra automatiquement lorsqu'il n'est pas connecté pendant 10 minutes, pour économiser plus d'énergie pour le produit.

2. Fonction d'appel

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour répondre ou raccrocher vos appels téléphoniques.

Pour assurer la qualité de l'appel, veuillez parler le plus près possible du trou MIC.

3. Chargement

Ce produit dispose d'une batterie rechargeable intégrée, qui peut être utilisée pour une veille et une utilisation à long terme. Il est recommandé de le charger complètement avant de l'utiliser pour la première fois.

A. Insérez le câble de chargement type-c dans le port de chargement du produit et l'autre extrémité dans un adaptateur de sortie d'alimentation USB standard (tel qu'un chargeur de téléphone portable, un port USB d'ordinateur).

B. Le temps de charge est d'environ 2,5 heures.

C. Le voyant de charge s'allumera en rouge lors du chargement de l'adaptateur, et le voyant rouge s'éteindra lorsqu'il sera complètement chargé.

D. Profitez de la musique pendant le chargement. Lorsque la batterie est trop faible et que vous souhaitez toujours utiliser l'adaptateur, vous pouvez continuer, profiter de la musique et la charger en même temps.

4. Connexion d'appairage Bluetooth

A: Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 3 secondes pour allumer l'adaptateur. Il passera automatiquement en mode d'appairage et les voyants clignoteront rapidement en rouge et bleu.

B: Ouvrez le Bluetooth de votre téléphone et recherchez un appareil Bluetooth autour de vous.

C: Vous trouverez l'adaptateur "SR-B7", puis cliquez sur "connecter" pour les coupler.

D: Lorsque votre téléphone se connecte avec succès avec l'adaptateur "SR-B7", le voyant bleu clignote lentement.

E: Branchez l'adaptateur SR-B7 dans le haut-parleur/la chaîne stéréo avec un câble auxiliaire et vous pourrez profiter de la musique

Ce produit dispose d'une fonction de mémoire de connexion automatique. Une fois connecté avec succès pour une fois, l'adaptateur se connectera automatiquement à votre téléphone lorsque le Bluetooth sera à nouveau ouvert.

4. Liste de colisage:

Récepteur Bluetooth SR-B7	1PCS
Câble de chargement type-c	1PCS
Câble audio 3,5 MM	2PCS
Câble audio RCA	1PCS
Manuel de l'Utilisateur	1PCS

5. Q&A

Lorsque vous rencontrez des problèmes avec l'adaptateur, voici peut-être quelques aides pour vous.

1) L'adaptateur audio Bluetooth ne fonctionne pas correctement ?

- a. Veuillez vérifier si l'adaptateur est sous tension.
- b. Veuillez essayer de charger l'adaptateur pendant un certain temps pour voir si la batterie est encore assez puissante.
- c. Veuillez éteindre l'adaptateur et le rallumer pour vérifier s'il peut réveiller la connexion.
- d. L'adaptateur donnera la priorité à la lecture de musique à partir d'un appareil Bluetooth qui a été couplé et trouvé en premier. Si vous souhaitez le connecter à votre nouvel appareil, veuillez d'abord déconnecter les appareils déjà connectés mais non utilisés pour réinitialiser l'adaptateur. Et puis suivez le manuel pour commencer à connecter votre nouvel appareil.

e. Si le son est faible et ne peut pas être entendu très clairement, vous pouvez essayer de parler plus près du trou MIC sur l'appareil.

Si vous avez des problèmes non résolus, n'hésitez pas à nous contacter, par l'adresse e-mail ci-dessous,

FR : global-sales@sonrudirect.com

Merci pour vos soutiens. Nous ferons tout notre possible pour améliorer nos produits et services, afin de vous offrir une expérience parfaite pour votre vie.